

## Malla de fibra de vidrio para el armado de morteros

### CAMPOS DE APLICACIÓN:

Malla de fibra de vidrio para el refuerzo de superficies de mortero/revoco.

Trabajos de construcción de carga y de renovación general.

### COMPOSICIÓN:

100% fibra de vidrio tejida.

### PROPIEDADES:


Imputrescibles en el tiempo.

Buena resistencia a los alcalis.

No corrosivo

Excelente adherencia en todos los tipos de morteros/revocos

Reducen el riesgo de aparición de grietas y fisuras en morteros y revocos.

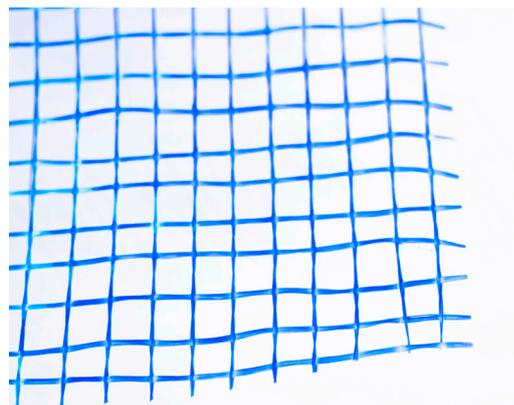

### DATOS TÉCNICOS:

Ancho:	100 cm
Longitud:	50 m
Peso:	82gr/m <sup>2</sup>
Luz de malla:	10 x 10 mm
Resistencia a la tensión:	Urdimbre: $\geq 600$ N/5 cm Trama: $\geq 1250$ N/5 cm

### MODO DE UTILIZACIÓN:

Colocar sobre la capa de mortero fresca y cuando se haya secado dar al menos una segunda mano.

### PRESENTACIÓN:

Rollos de 100cm x 50m.

### CADUCIDAD:

No caduca.

### BASTHER HISPANIA, S.L.

Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30

P.I. Valmor – 28343 Valdemoro

Madrid – España. Tel. +34 918084809

[www.basttherhispania.es](http://www.basttherhispania.es)

[bastther@basttherhispania.es](mailto:bastther@basttherhispania.es)

04/07/22

Bastther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del producto por el cliente, Bastther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.